

REGULADOR BLINDADO

ROBUSTO

Regulador con manómetros protegidos en caso de caída o trato duro, para los usuarios que transportan cilindros y equipos a obras o trabajan en condiciones difíciles. Regulador de bronce (CuZn40Pb2) de primera calidad y alta resistencia para un regulador industrial de alta capacidad.

SEGURO

Fabricado según ISO2503 con insuperable protección del manómetro, para aplicaciones con parámetros de presión controlados y sin fugas. La válvula de seguridad y de regulación no esta orientada hacia el usuario, por lo que protege el operario de proyecciones en caso de accidente.

ECONOMICO

Su mayor protección reduce mantenimientos y reparaciones costosas en tiempo de parada y gestiones. Permite evitar el riesgo de fugas de gases explosivos, asfixiantes o comburentes, peligrosos y onerosos.

Conexión de entrada para cada norma nacional, para un montaje fácil a todo tipo de cilindro con o sin protector

Regulador aprobado para trabajar en ambientes explosivos, sin elementos que puedan generar chispas o electricidad estática.



Tratamiento de superficie de doble capa que protege ante ambientes salinos y corrosivos y alarga su vida útil y su prestancia.

Volante de ajuste de presión ergonómico imperdible e orientado hacia el suelo. Con tope de regulación para proteger equipos, usuario e instalaciones del uso erróneo y presiones peligrosas.



Manómetros de doble escala (Bar y Psi) de clase de presión 2,5, protegido por un armazón cincado y un protector de goma auto extingüible






Por diseño, el volante de regulación apunta al suelo, en caso de accidente el usuario no está expuesto a proyecciones, aumentado la seguridad.

VÁLVULA DE REGULACIÓN ENCAPSULADA

- En los reguladores GCE, la válvula de regulación está en un cápsula protegida por un filtro.
- Garantiza un funcionamiento fiable y una regulación muy estable.
- Gracias a sus canales de salida horizontales, el flujo de gas no influye sobre el funcionamiento de la membrana, sometiéndola a menos esfuerzos y fatiga.
- Capacidad de flujo para cortar hasta 500 mm (20") o calentar con boquillas de 7000 l/h de propano.

PARÁMETROS DEL REGULADOR

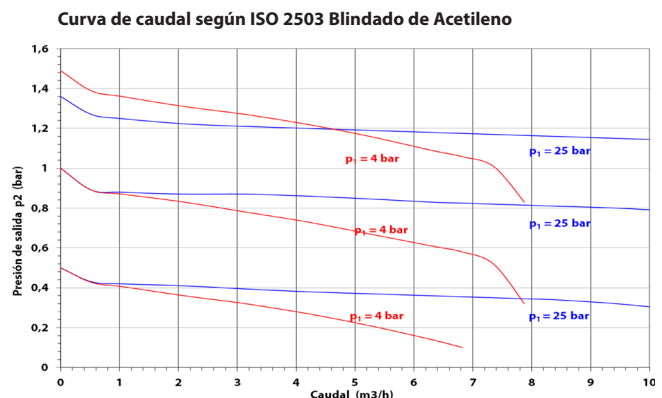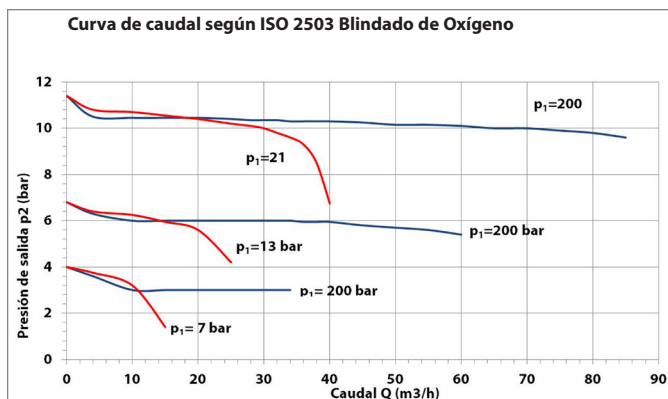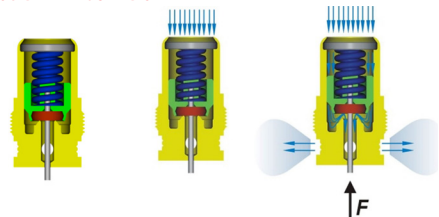

REGULADOR DIN+ TMO

REGULADOR BLINDADO



Código	Gas	Presión		Conexión		País
		de Entrada Bar (Psi)	de Salida Bar (Psi)	Entrada	Salida	
0783844	Oxígeno	200 (3000)	10 (145)	CGA540	9/16"UNF	PE, CO, MX, VE, EC
0783842	Propano	20 (290)	4 (58)	CGA510	9/16"UNF	América Latina
0783843	Acetileno	20 (290)	1.5 (22)	CGA510	9/16"UNF	PE, BR, CO, MX, EC
0870066	Acetileno	20 (290)	1.5 (22)	CGA300	9/16"UNF	VE, MX, CARIBE
0870057	Oxígeno	200 (3000)	10 (145)	DIN 6 (W21,8)	G3/8"	CL, BR, UY, AR, MX, EC
0870058	Acetileno	25 (365)	1.5 (22)	DIN12	G3/8" izq.	CL, UY, AR, MX
0870059	Propano	25 (365)	4 (58)	CGA510	G3/8" izq.	América Latina

REGULADOR DIN+500



Código	Gas	Presión		Conexión		País
		de Entrada Bar (Psi)	de Salida Bar (Psi)	Entrada	Salida	
0780630	O ₂	200 (3000)	10 (145)	DIN 6 (W21,8)	G1/4"	CL, BR, UY, AR, MX
0782810	O ₂	200 (3000)	10 (145)	CGA540	9/16"UNF	PE, BR, CO, MX, CARIBE
0780696	H ₂	200 (3000)	10 (145)	DIN 1 (W21,8 Izq.)	G3/8"izq.	BR, UY
0780695	CO ₂	200 (3000)	10 (145)	DIN 6 (W21,8)	G1/4"	UY, AR
0783702	Propano	25 (365)	4 (58)	CGA510	G 3/8"	PE, BR, CO, MX, CARIBE
0783630	Aire	200 (3000)	10 (145)	CGA346	G 3/8"	PE

REGULADOR DIN+300



Código	Gas	Presión		Conexión		País
		de Entrada Bar (Psi)	de Salida Bar (Psi)	Entrada	Salida	
0782841	Argón/CO ₂	200 (3000)	30 lpm	DIN 6 (W21,8)	G1/4"	UY,AR
0783280	Argón	200 (3000)	32 lpm	CGA580	9/16"UNF	BR,CL,PE,CO,VE, MX,

REGULADOR DIN+100



Código	Gas	Presión/ de entrada Bar (Psi)	Flujo	Conexión		País
				Entrada	Salida	
0783238	CO ₂	200 (3000)	30 lpm	CGA320	9/16"UNF	BR,CL,CO,VE,PE,MX,EC,
0783853	Aire inertes*	200 (3000)	30 lpm	IRAM 2	G3/8"	AR
0783211	Aire inertes*	200 (3000)	30 lpm	DIN 6 (W21,8)	G1/4"	CL, BR, UY, AR, MX

* Argón, inertes y mezclas de gases inertes (N₂, CO₂, He)

REGULADOR DIN+FLOW CON CAUDALÍMETRO Y PRECALENTADOR DE TENSIÓN NO PELIGROSA



Código	Gas	Presión/ de Entrada Bar (Psi)	Flujo	Conexión		País
				Entrada	Salida	
0783054LA	CO ₂	200 (3000)	30 lpm	CGA o DIN (24V)	G1/4" o 9/16"UNF	Consúltenos
0783055LA	CO ₂	200 (3000)	30 lpm	CGA o DIN (42V)	G1/4" o 9/16"UNF	Consúltenos

LLAVE HELIO PARA GLOBOS

Disponible en 3 modelos, con presión de entrada de 200 bar y conexiones Iram2 y CGA580.

USOS:

ECONÓMICO: Globos de látex (sin manómetro, requiere llave para conectar a cilindro)

ESTÁNDAR: Globos de látex (con manómetro y apriete manual a cilindro)

COMBI: Globos de Látex y metálicos (Con manómetro, regulador de presión y apriete manual a cilindro).



Código	Descripción	Presión de Entrada Bar (Psi)	Conexión		País
			Entrada	Salida	
0762816	Con manómetro	200 (3000)	Iram2	Globo látex	AR
0762817	Sin manómetro	200 (3000)	Iram2	Globo látex	AR
0762818	Con manómetro y regulador	200 (3000)	Iram2	Globo látex y Met.	AR
0871031	Sin manómetro	200 (3000)	CGA580	Globo látex	América Latina
0871030	Con manómetro	200 (3000)	CGA580	Globo látex	América Latina
0871032	Con manómetro y regulador	200 (3000)	CGA580	Globo látex y Met.	América Latina