

## VÁLVULA DE SEGURIDAD MV93 - VÁLVULAS DE SEGURANÇA MV93 (NRV+FA)

La válvula de seguridad MV93 protege contra los retrocesos de llama en procesos de soldadura, calentamiento y oxicrote medianos y ligeros.

Son fabricadas acorde a la norma EN730-1 y su tamaño compacto hacen de la MV93 un dispositivo de seguridad idóneo y cómodo para aplicaciones comunes de flujos medianos.

Proponemos versiones para conexión a la salida de regulador, entre mangueras y para enchufar en acoples rápidos ISO o a la entrada del soplete.

### FUNCIONES DE SEGURIDAD:

- FA Arrestador de llama.
- NV Válvula anti retorno para prevenir el retorno del flujo de gases.



Código	Gas	Montaje	Posición Montaje	Conexión/Conexão		Funciones seguridad
				Entrada	Salida	
H0081810	O <sub>2</sub>	Regulador	3	G1/4"H	G1/4"M	2
H0081850	Gas	Regulador	3	G3/8"H	G3/8"M	2
80205AN	O <sub>2</sub>	Regulador	3	G3/8"H	G3/8"M	2
0762497	O <sub>2</sub>	Regulador	3	9/16"	9/16"	2
0762498	Gas	Regulador	3	9/16"LH	9/16"LH	2
80950	Gas	Manguera	4	6-10mm	G3/8 izq.	2
E0080700	O <sub>2</sub>	Manguera	4	6-10mm	6-10mm	2
E0080750	Gas	Manguera	4	6-10mm	6-10mm	2
E0080850	Gas	Manguera	5	ISO (macho)	6-10mm	2
E0080800	O <sub>2</sub>	Manguera	5	ISO (macho)	6-10mm	2
H0081910	O <sub>2</sub>	Soplete	6	G1/4"	G1/4"	2
81960	Gas	Soplete	6	G1/4" izq.	G1/4" izq.	2
81900	O <sub>2</sub>	Soplete	6	G3/8"	G3/8"	2
H0081950	Gas	Soplete	6	G3/8" izq.	G3/8" izq.	2
0762495	O <sub>2</sub>	Soplete	6	9/16"	9/16"	2
0762496	Gas	Soplete	6	9/16"LH	9/16" izq.	2
80910	O <sub>2</sub>	Soplete	6	6-10mm	G1/4"	2
80960	Gas	Soplete	6	6-10mm	G1/4"	2
80900	O <sub>2</sub>	Soplete	6	6-10mm	G3/8"	2

## VALVULA DE SEGURIDAD FR20 - VÁLVULAS DE SEGURANÇA FR20 (NRV+FA)

FR20 es un dispositivo robusto pero liviano eespecialmente diseñado para sopletes. Cuerpo completamente de bronce compatible con los gases más comunes industriales, fabricado acorde norma EN 730 e ISO 5175.

Con filtros de metal sinterizado de alta capacidad previenen la entrada de materia a la unidad, garantizando un gran flujo para aplicaciones manuales y de corte mecanizado.


### CUMPLE 2 FUNCIONES DE SEGURIDAD:

- FA arrestador de llama
- NV Válvula anti retorno para prevenir el retorno del flujo de gases..



Código	Gas	Montaje	Posición Montaje	Conexión/Conexão		Funciones seguridad
				Entrada	Salida	
0762215	O <sub>2</sub>	Soplete	6	G1/4"M	G1/4" H	2
0762256	O <sub>2</sub>	Soplete	6	G3/8"M	G3/8" H	2
0762216	Gas	Soplete	6	G3/8"lzq. M	G3/8"lzq. H	2
0762211	Gas	Soplete	6	9/16"lzq. M	9/16"lzq. H	2
0762212	O <sub>2</sub>	Soplete	6	9/16" M	9/16" H	2

Oxigeno (hasta 10bar) y Combustibles (hasta 5bar)

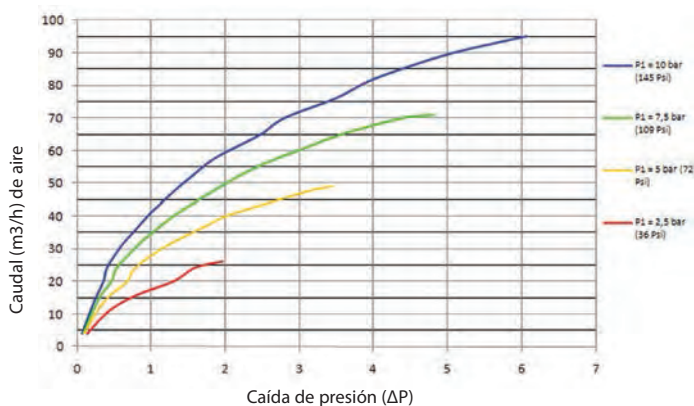

Acetileno

