

**WITT-Válvula antirretorno para una fiable protección contra el peligroso retorno de gas. Cada válvula antirretorno verificada al 100%.**

### Ventajas

- evitan la creación de mezclas no deseadas – por medio de válvulas antirretorno
- ofrecen mínimas pérdidas de presión – por medio de una válvula especial con una presión de apertura muy baja (modelo NV300 – aprox. 3,5 mbar, modelo NV400 – aprox. 3,0 mbar)
- mínimas fugas – por medio de una válvula activada por un muelle con estanqueización vía elastómeros
- ofrecen una larga duración de vida por medio de una protección contra impurificaciones del abastecimiento de gas – debido a filtros inoxidables de malla metálica en la entrada (100 µm)
- múltiples aplicaciones – por medio de una aplicabilidad para muchos gases industriales
- reducen la labor de planeamiento – por medio de la posibilidad de instalación horizontal o vertical

### Uso

- Las válvulas antirretorno están previstas en instalaciones y tuberías contra el retroceso de gas. El uso para aplicaciones según EN 746-2 es posible.
- Las válvulas antirretorno también se pueden utilizar como dispositivo de seguridad contra retrocesos de

llama (pruebas apoyadas en la normativa EN 730-1) en la combustión de gas natural con aire.

- instalación en cualquier posición
- la temperatura del alrededor no debe sobrepasar 70 °C

### Mantenimiento

- válvulas antirretorno como elementos de seguridad se deben comprobar por lo menos una vez al año en cuanto a su funcionamiento y estanqueidad.
- WITT ofrece un equipo de prueba o el correspondiente servicio
- solamente el fabricante puede abrir y reparar las válvulas antirretorno. Según modelo el filtro puede ser cambiado por una persona competente

### Normas/Reglamentos de construcción

Empresa certificada según ISO 9001

und DGRL 97/23/EG Modul H

Marcado CE según:

- Directiva de aparatos a presión 97/23/EG

Limpiado para el servicio con oxígeno según:


- EIGA IGC Doc 13/12/E: Oxygen Pipeline and Piping Systems

Modelo	presión max. de servicio [bar]	Material	Junta	Peso [g]	Conexión [pulgadas]	Ref. N°
300	Gas ciudad (C), gas natural (M), gas líquido (P), hidrógeno (H), oxígeno (O), aire comprimido (D) gases no combustibles	Latón	Elastómeros	1.568	G 1	300038002
					G 1.1/4	300038031
400	seguro contra el retroceso de llama apoyado en la EN 730-1 en la combustión con aire Gas natural (M) (Modelo NV400) 3	Latón	Elastómeros	2.789	G 1.1/2	400038024
					G 2	400038008

Otras conexiones a petición

## NV300

Diagrama de caudal para aire (20 °C)

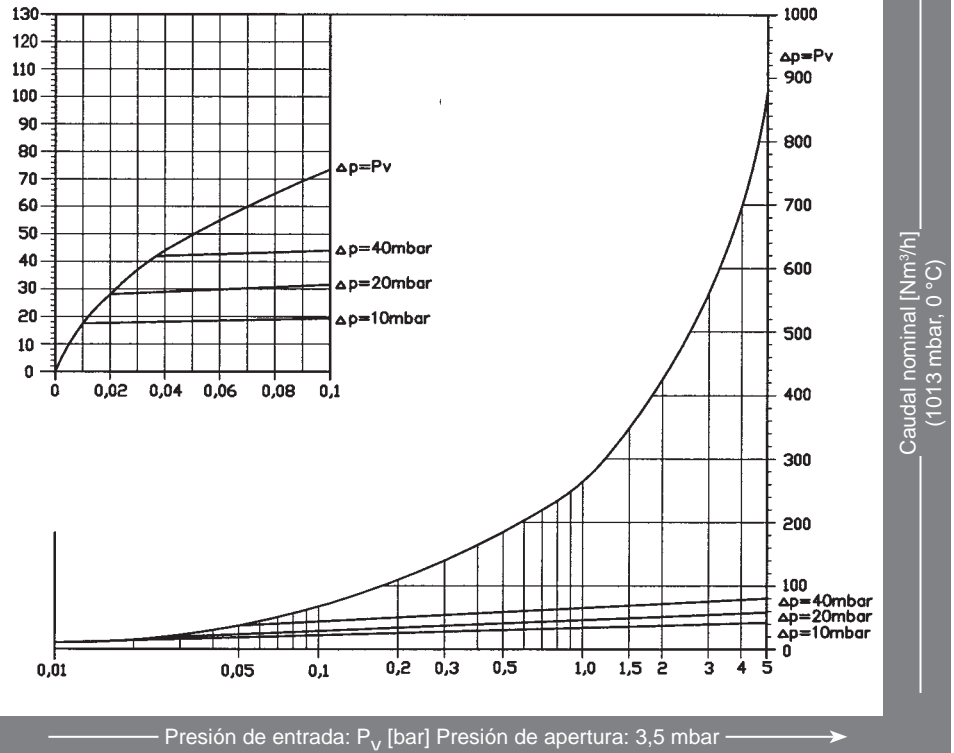

## NV400

Diagrama de caudal para aire (20 °C)

